

# Mobilní schodiště SafeStep 0,7m - 3 stupně Kód: T5060003

Váha 43,4 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,85 x 1,63 m

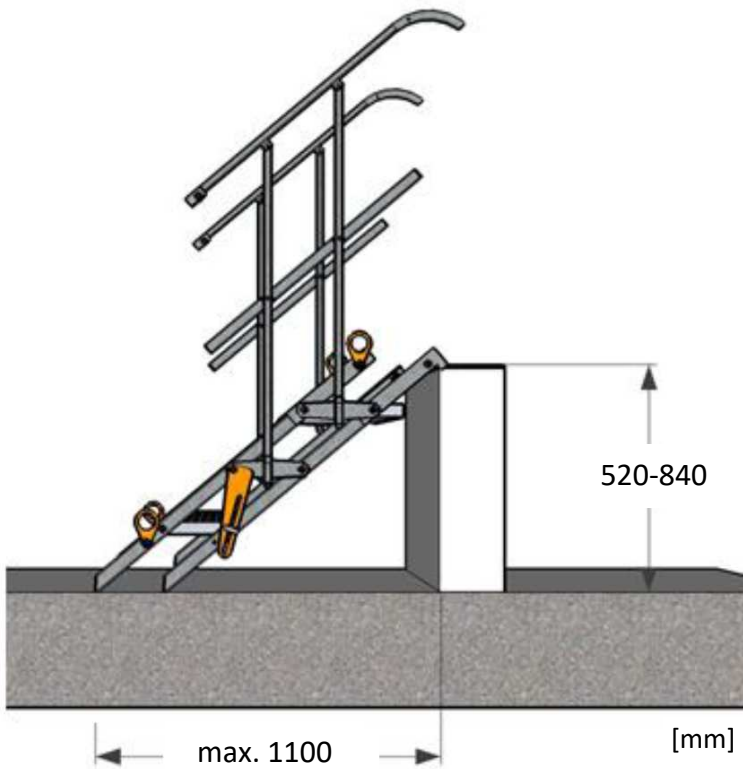

### Zatížitelnost

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

### Rozsah použití dle sklonu

55°

30°

### Způsoby horního uchycení schodiště

Strop (deska)

Lešenařská trubka



**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 6 stupňů  
Kód: T5060006**

Váha 67,4 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,85 x 2,44 m

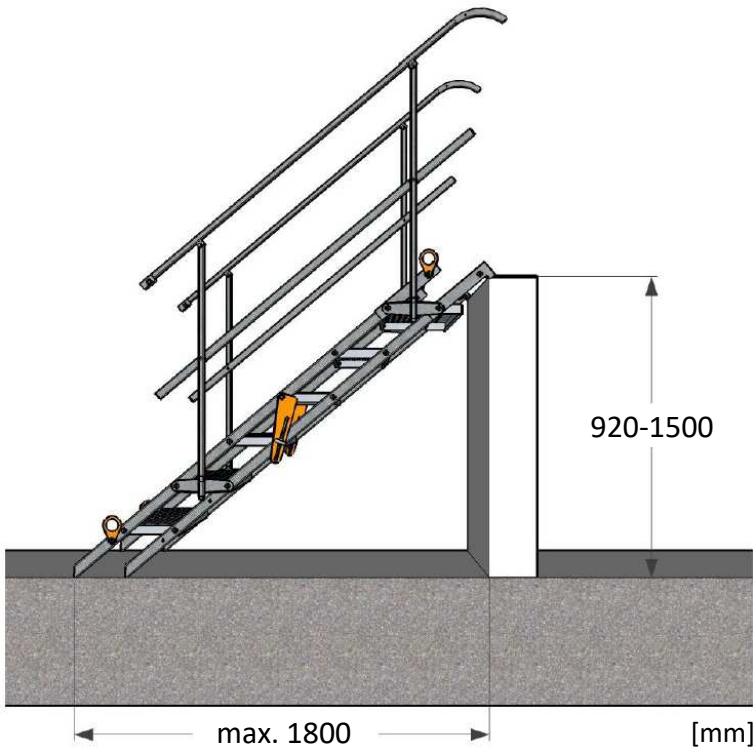

**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**

**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)

Lešnářská trubka



**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 9 stupňů  
Kód: T5060009**

Váha 91,3 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,85 x 3,25 m

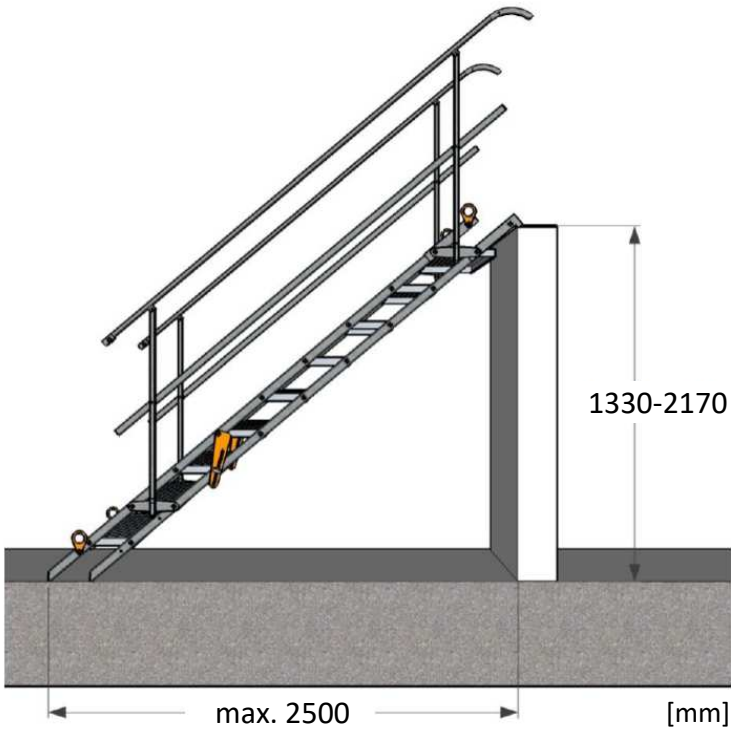

**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**

**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)

Lešnářská trubka



**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 12 stupňů  
Kód: T5060012**

Váha 118,7 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,85 x 4,06 m

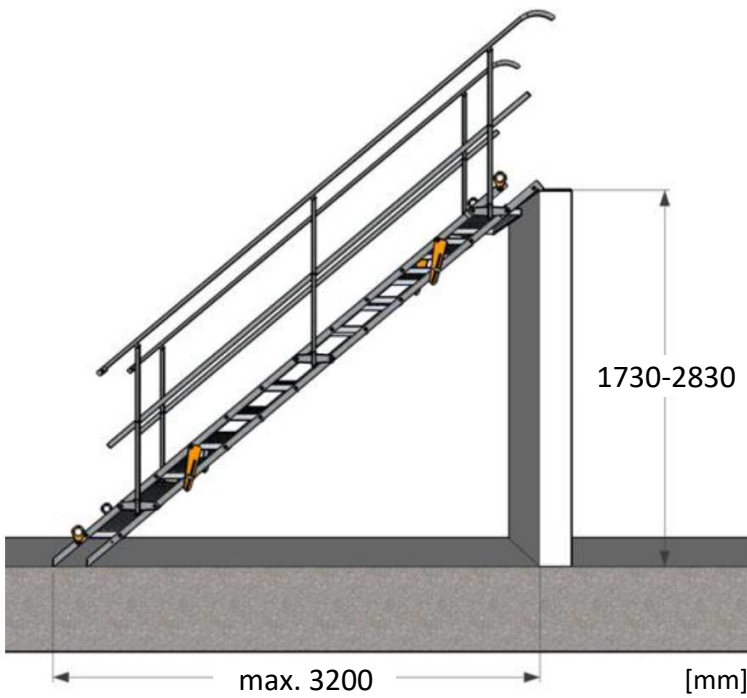

**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**

55°

30°

**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)

Lešnářská trubka



**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 15 stupňů  
Kód: T5060015**

Váha 138,7 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,88 x 4,60 m

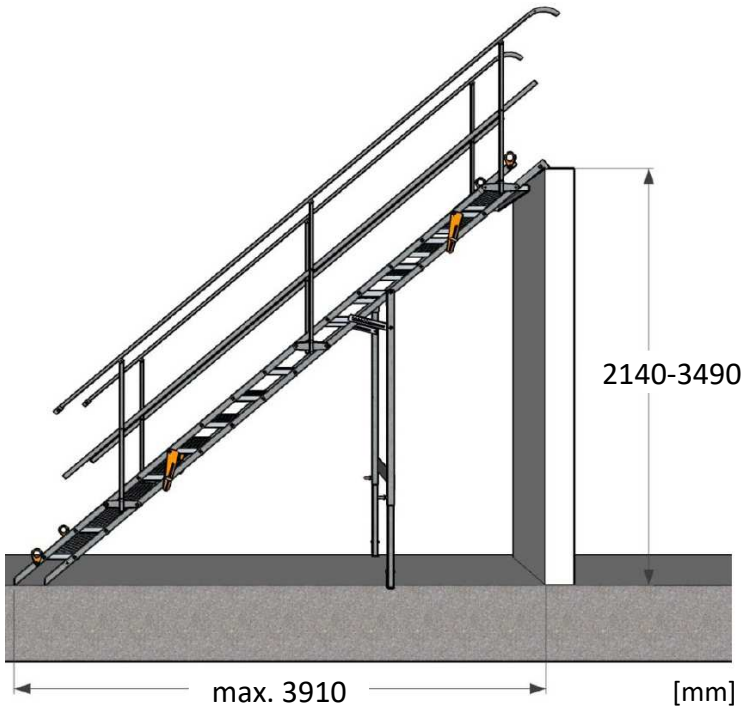

**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**

55°

30°

**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)

Lešnářská trubka

M16



**Mobilní schodiště  
SafeStep 0,7m - 18 stupňů  
Kód: T5060018**

Váha 196,9 kg


Šířka 0,7 m

Odpovídá EN 12811-1

Sklon 30° - 55°

Provozní zatížení 100 kg/m<sup>2</sup>

Rozměr transport 0,88 x 5,41 m

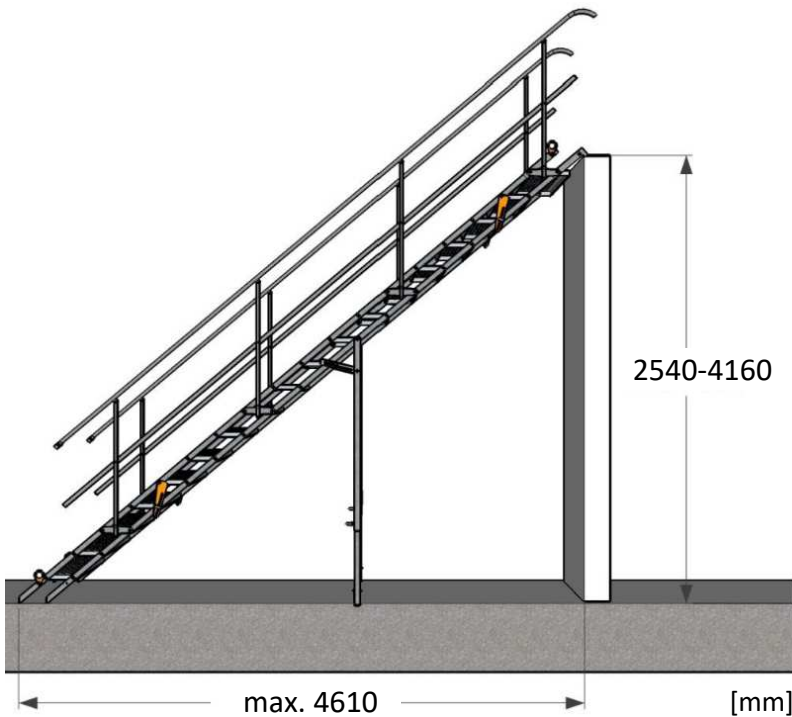

**Zatížitelnost**

Jeden stupeň  
**max. 150 kg**

Sestava  
**< 100 kg/m<sup>2</sup>**

Na schodišti  
**max 2**

**Rozsah použití dle sklonu**

**Způsoby horního uchycení schodiště**

Strop (deska)

Lešnářská trubka

